



High vacuum HALF-WAVE RECTIFIER for 110 V mains
 TUBE REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé pour des réseaux à 110 V
 Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTERROEHRE für 110V Netze

Heating: indirect by A.C. or D.C.; series supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Vf = 31 V
 alimentation en série If = 0,100 A
 Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom;
 Serienspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Operating characteristics and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites
 Betriebs- und Grenzdaten

V_i = max. 110 V_{eff}
 I_o = max. 100 mA
 C_{filt} = max. 50 μF
 R_t = 0 Ω
 V_{fk} = max. 350 V¹⁾


1) Peak value; valeur de crête; Scheitelwert

UY 42

"Miniwatt"

56943


UY42 17-8-48

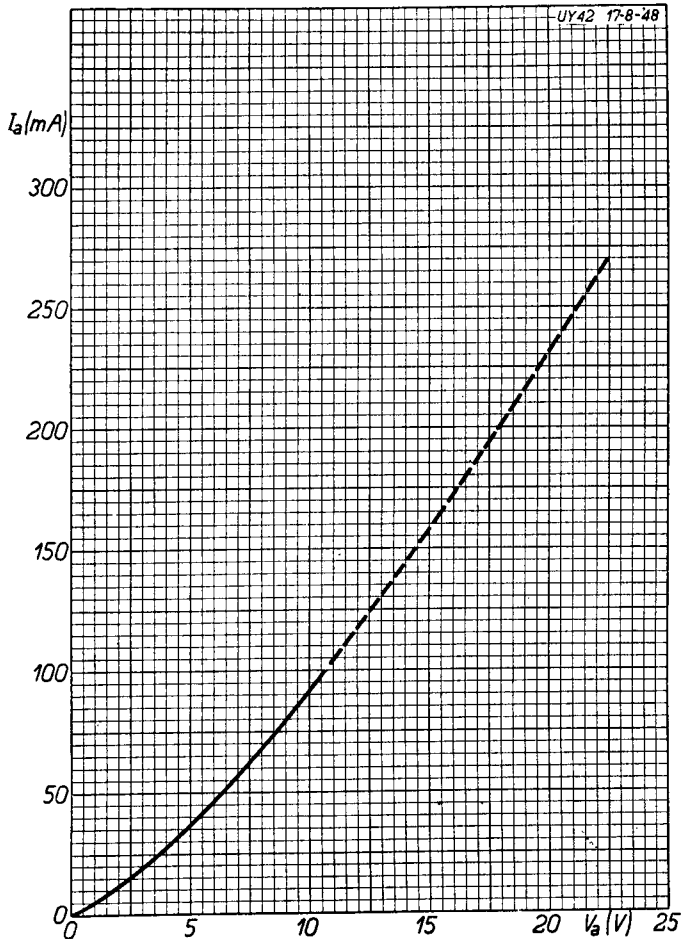

A

56944

UY42 17-8-48

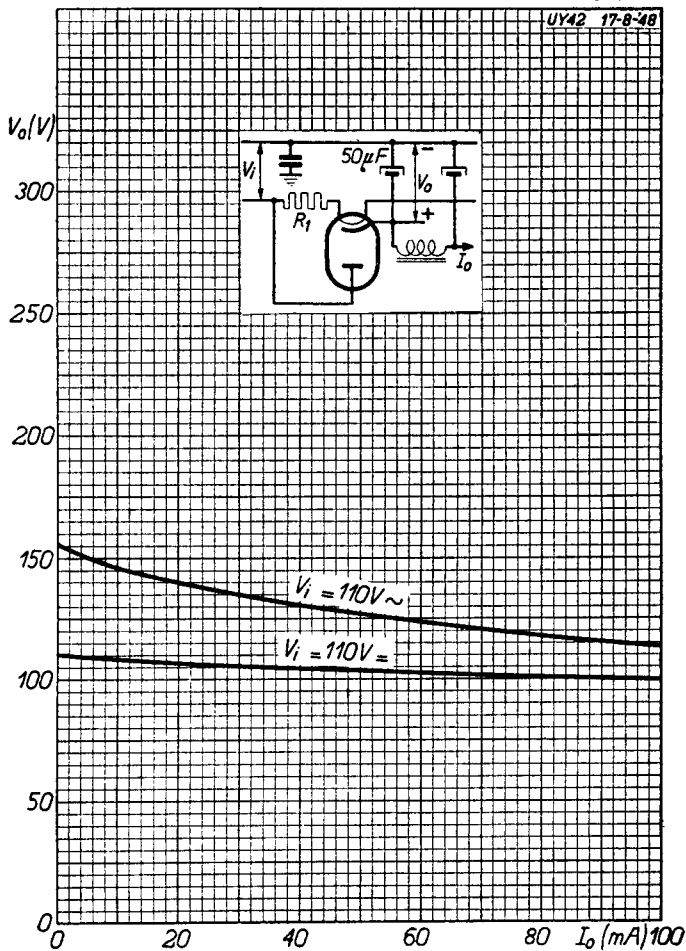

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	UY42 sheet	date
1	1	1949.01.25
2	A	1949.01.25
3	B	1949.01.25
4	FP	1999.10.12