


SPLENDOR V 3050

PRIJS fl. 3.—.



Deze lamp met hoge spanningsversterking is speciaal gemaakt voor gebruik als weerstands- en als hoogfrequent versterker.

De hoge spanningsversterking, grote steilheid en geringe inwendige lampcapaciteit maken het mogelijk met deze lamp een groote versterking te verkrijgen. Voor weerstandsversterking zijn de gunstigste waarden een koppelweerstand van 0.2-3 Megohm.

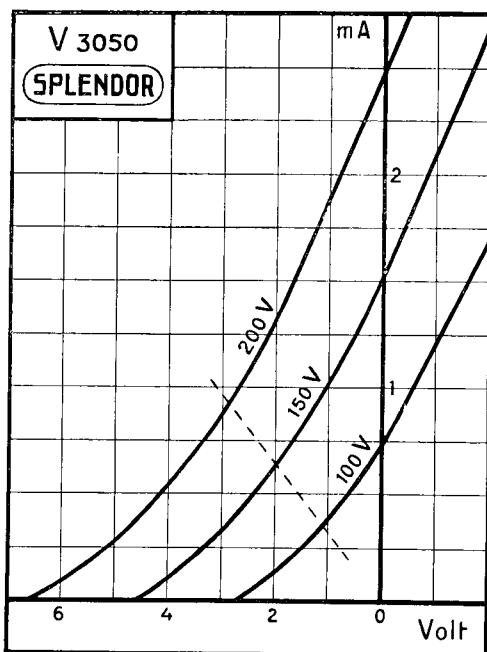

Vf	3½-4 Volt
If	0.06 Amp.
Va	50-200 Volt
Vg	0-5 Volt
D	3%
g	33
S	0.6 mA/Volt
Ri	55.000 Ohm
Is	12 mA.

Er zijn wel duurdere, maar geen betere dan „SPLENDOR” Radiolampen.