
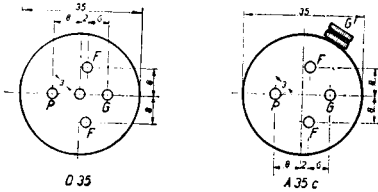


Philips Wisselstroomlamp


„Miniwatt”

E 443

Penthode-eindlamp met direct verhitte kathode

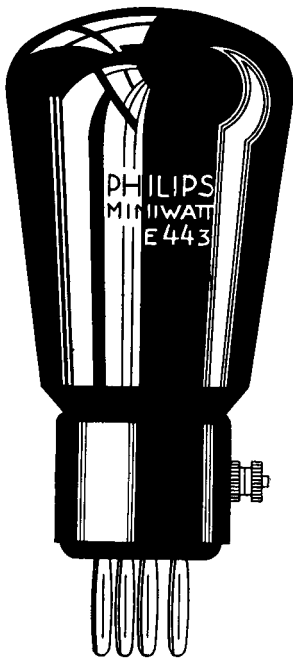

E 443 kan met bovenstaande hulzen geleverd worden.

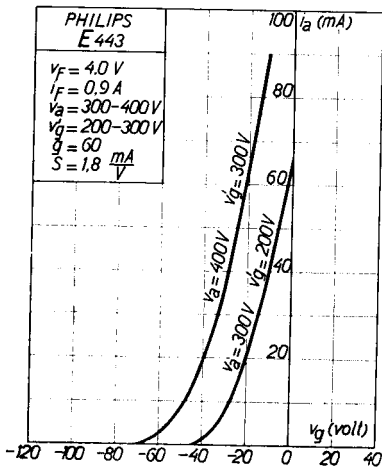

Dit is een penthode-eindlamp voor zeer groot vermogen.

Zij leent zich bij uitstek voor gebruik in versterkers voor het geven van demonstraties in zalen e.d.

Het bij 400 V in den anodekring opgenomen vermogen bedraagt 12 watt, terwijl door de bijzondere eigenschappen van de penthode-lamp de afgegeven energie aanzienlijk grooter is dan die van een normale eindlamp bij hetzelfde in den anodekring opgenomen vermogen.

Deze lamp wordt toegepast in de Philips 10-watt versterkers.

Gloeispanning	v_f	4,0 V
Gloeistroom	i_f	0,9 A
Anodespanning	v_a	300—400 V
Schermroosterspanning	v'_g	200—300 V
Versterkingsfactor	g	60
Steilheid	S	1,8 mA/V
Inwendige weerstand	R_i	33000 Ω
Negatieve roosterspanning	v_g	30 V
Normale anodestroom	i_a	28 mA
Grootste lengte	l	110 mm
Grootste diameter	d	55 mm

Prijs: fl. 22,50