



## PHILIPS GELIJKRICHTLAMP DA 04/5

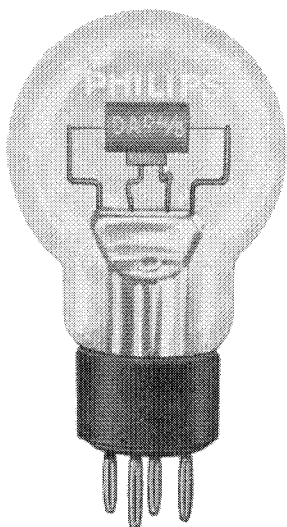

Dit is een gelijkrichtlamp, speciaal geconstrueerd voor gebruik met de TA 04/5. De constructie is dezelfde als die van de TA 04/5, doch zonder rooster. Voor het voeden van een TA 04/5 zijn minstens 2 stuks DA 04/5 nodig.

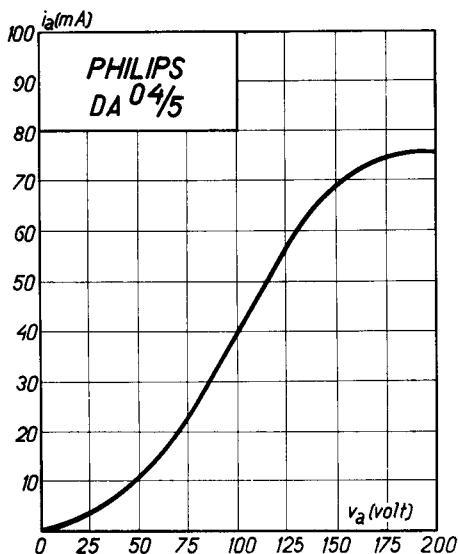

Gloeispanning . . . . .	$v_f = 5,0 \text{ V}$
Gloeistroom . . . . .	$i_f = \text{ca } 1,6 \text{ A}$
Anodedissipatie . . . . .	$W_a = 10 \text{ W}$
Anodedissipatie beproefd op . . . . .	$W_{at} = 20 \text{ W}$
Verzadigingsstroom . . . . .	$i_s = \text{ca } 75 \text{ mA}$
Max. Effectieve Anode-Wisselspanning . . . . .	$v_{\text{eff}} = 400 \text{ V}$
Norm. Gelijkspanning . . . . .	$v_a = 400 \text{ V}$
Gemiddelde Gelijkstroom . . . . .	$i_a = 12\text{--}15 \text{ mA}$
Nuttig Vermogen bij Norm. Gelijkspanning . . . . .	$W_o = 5 \text{ W}$
Verzadigingsspanning . . . . .	$v_s = 200 \text{ V}$
Inwendige Weerstand . . . . .	$R_i = \text{ca } 2000 \text{ ohm}$
Grootste Diameter . . . . .	$d = 55 \text{ mm}$
Grootste Lengte . . . . .	$l = 110 \text{ mm}$