



---

# RE 064 Anfangsstufen-Röhre



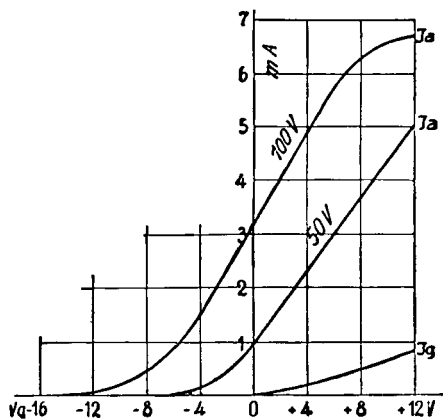


Fadenspannung .....	3,8-4 Volt
Heizstrom .....	ca. 0,06 Amp.
Anodenspannung .....	max. 100 Volt
Steilheit .....	ca. 0,45 mA/V
Durchgriff .....	ca. 10 %
Verstärkungsfaktor .....	$= \frac{1}{D} = \text{ca. } 10$

Anodenstrom siehe Charakteristik

Sockelanordnung .....	(vgl. S. 139/1)
Sockelschaltung .....	(vgl. S. 140/1)
Kolbengröße .....	(vgl. S. 142/I)

Codewort: nsogm

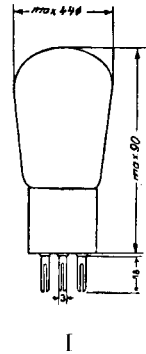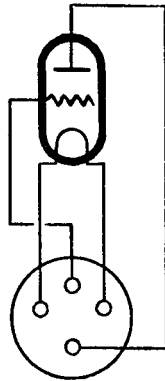

Nr. 1