


Typ	Výrobce	U_f V	I_f A	U_{a1} V	U_{a2} V	U_{a3} V	$-U_{g1}$ V	U_{g2} V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CV1511	brit.	4	1	—	800	4000	60	—
RK12MS1	Lorenz	4	0,85	1000	3800	—	—	—
CV1397	brit.	4	1	2000	850	5000	80	—
CV1514	brit.	4	1	800	270	2000	150	—
CV1517	brit.	4	1	2000	525	3000	80	—
CV1521	brit.	4	1,1	1800	700	4000	70	—
CV1524	brit.	4	1,1	2000	345	2000	80	—
CV1529	brit.	4	1	1200	200	1200	48	—
CV1547	brit.	4	1,1	—	—	4000	—	—
CV1587	brit.	4	1	1200	200	1200	48	—
CV2528	brit.	4	1,1	5000	—	5000	—	—
ECR35	Mullard	4	1	1200	250	1200	50	—
ECR35P	Mullard	4	1	1200	250	1200	50	—
ECR60	Mullard	4	1	200	450	2000	100	—
4063YB	STC	2	1,9	150	1350	5000	30	—
CV960	brit.	4	1	1800	800	5000	70	—
CV962	brit.	4	1	1800	800	5000	70	—
CV966	brit.	4	1	1800	800	500	70	—
CV1138	brit.	4	1	—	200	1200	50	—
CV956	brit.	4	1	1700	1200	6000	50	—
6EG4	Cine-Tele	4	1	2000	200	2000	80	—
CV275	brit.	4	0,75	—	—	4000	—	—
CV987	brit.	4	0,7	—	—	—	—	—



U_{g3} V	S_{d1d2} mm/V	S_{d3d4} mm/V	Zaostřování	Dosvit	Barva stínítka	Průměr stínítka [mm]	Vychylo- vání	Použití	Typ	Pa- tice
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
—	0,14	0,14	es	p	Z	300	es	45	CV1511	675
—	—	0,33	es	—	Z	127	es	45	RK12MS1	
—	0,145	0,12	es	p	Ž	160	es	45	CV1397	676
—	0,23	0,135	es	s	Z	90	es	45	CV1514	
—	1,04	0,12	es	p	B	160	es	45	CV1517	
—	0,15	0,07	es	p	Z	90	es	45	CV1521	
—	0,16	0,127	es	p	Z	90	es	45	CV1524	
—	0,16	0,07	es	—	M	90	es	47	CV1529	
—	0,17	0,127	es	p	—	92	es	45	CV1547	
—	0,15	0,07	es	s	Z	90	es	45	CV1587	
—	0,15	0,12	es	—	Z	160	es	45	CV2528	677
—	0,66	0,3	es	r	Z	90	es	45	ECR35	678
—	0,66	0,3	es	s	M	90	es	45	ECR35P	
—	0,57	0,3	es	r	Z	152	es	45	ECR60	
—	0,14	0,12	es	s	M	163	es	45	4063YB	679
—	0,18	0,1	es	—	Z	160	es	45	CV960	
—	0,18	0,1	es	—	M	160	es	45	CV962	
—	0,18	0,1	es	—	Ž	160	es	45	CV966	
—	0,33	0,14	—	—	Z	90	es	45	CV1138	
—	0,21	0,24	es	—	Z	295	es	45	CV956	680
—	0,75	0,37	es	s	Z	160	es	45	6EG4	681
—	0,2	0,2	es	—	Z	310	es	49	CV275	682
—	0,13	0,13	es	—	Z	175	es	49	CV987	

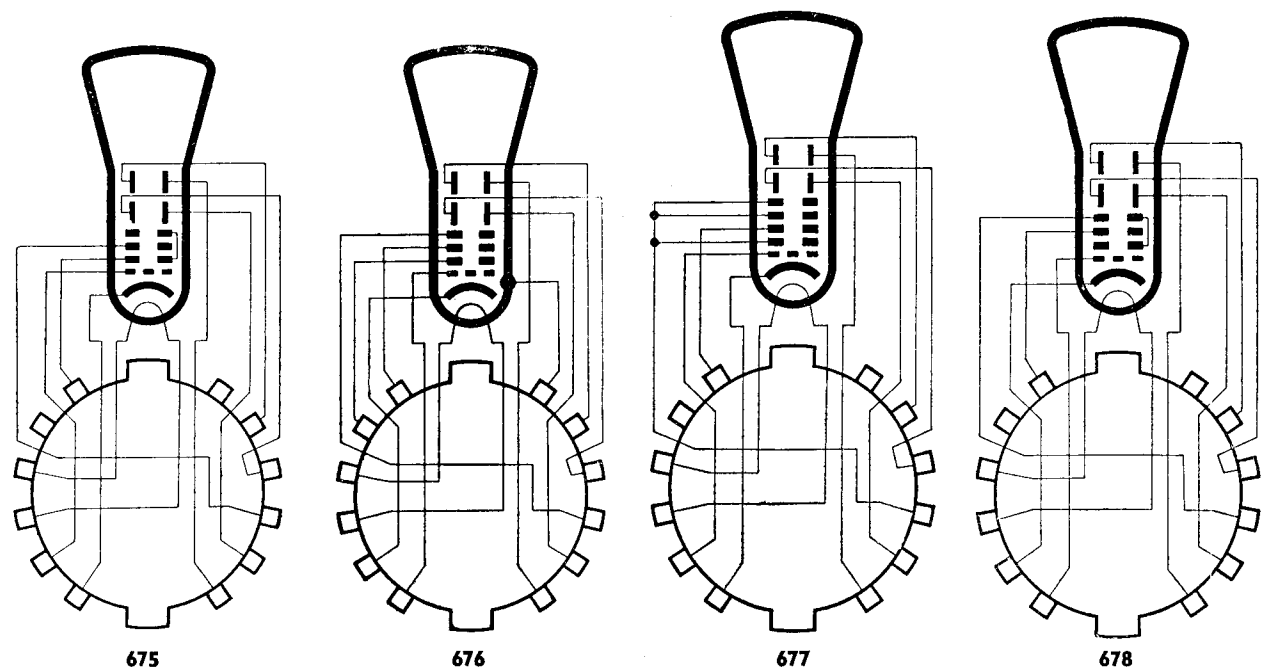